



## Technisches Datenblatt


### NewPro Graffiti Guard Magic Spezial Plus seiden-matt /oder Farbe

<b>Referenz</b>	NewPro Graffiti-Schutz Guard Magic Spezial Plus
<b>Zweck</b>	Eine dauerhafte, nicht auftragende Beschichtung in einer Packung, die einen hervorragenden Schutz gegen Plakat- und Graffiti-Angriffe bietet. Das Produkt ermöglicht eine einfache, wiederholte Entfernung von Graffiti durch die Verwendung von Wasser/ Seifenreinigungsmittel.
<b>Farbe</b>	klare und pigmentierte Flüssigkeit
<b>Anwendung</b>	Auftragen mit Pinsel, Rolle oder Airless-Sprühgerät
<b>Volumen Feststoffe</b>	72% Matt. 72% Glanz 38% Pigmentiert
<b>Empfohlene Filmdicke</b>	Trockenschichtdicke muss zwischen 120 µ und 130 µ, je nach Untergrund und Porosität Ergiebigkeit Theoretisch ca. 6 m <sup>2</sup> /Liter empfohlen 2 Anstriche.
<b>Trocknungszeit</b>	8 - 16 Stunden
<b>Verdünnung/ Bürstenwäsche</b>	Entsorgung
<b>Gewicht pro Liter</b>	0,90-1,02 kg
<b>Flammpunkt</b>	Über 64 Grad Celsius
<b>V.O.C</b>	40 Gramm pro Liter
<b>Oberfläche</b>	seiden-matt
<b>Anwendungstemperatur</b>	-5° C +60° C

#### Oberflächenvorbereitung

Alle Oberflächen müssen sauber und trocken sein, eventuelle Verschmutzungen sind mit einem Hochdruckreiniger zu entfernen. Jegliche Verschmutzungen/Graffiti auf gestrichenen Oberflächen, z. B. Mauerwerk/verputzte Wände, sollten vor dem Auftragen mit hochwertiger Außenfarbe für Mauerwerk überstrichen werden. Auf allen Sandstein-/Ziegeloberflächen sollte vor dem Deckanstrich eine nicht abdunkelnde Grundierung von NewPro aufgetragen werden.

**NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH**

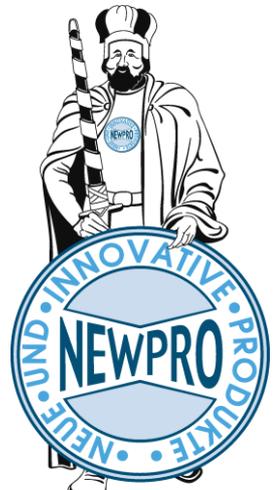

## GEBRAUCHSANWEISUNG

Für Beton, Ziegel, Lampenständer, bestimmte Metalle (Stahl, Galv. Aluminium)


1. Stellen Sie sicher, dass alle Bereiche sauber und frei von Verunreinigungen sind.
2. Stellen Sie sicher, dass alle Bereiche vollständig trocken sind.
3. Tragen Sie eine Schicht Nichtdunkelde NewPro Grundierung auf alle porösen Oberflächen auf, wenn Sie Beton oder Ziegel beschichten. (Nur für Beton oder Ziegel)  
Ca. 2 Stunden lang trocknen lassen
4. Ein bis zwei volle Schichten NewPro Graffiti Guard Magic Spezial Plus seiden-matt klar oder farbig mit Pinsel, Rolle oder Sprühdose auftragen.
5. 8 Stunden oder über Nacht vollständig trocknen lassen.
6. Wenn die Fläche zerkratzt wird, funktioniert NewPro Graffiti Guard Magic Spezial Plus seiden-matt als Antigrafitti trotzdem.



### AUFTRAGEN MIT DER NICHTNACHERDUNKELNDEN NewPro GRUNDIERUNG AUF PORÖSEM BETON.

NUR AUF PORÖSEN OBERFLÄCHEN, Ist die Grundierung erforderlich.

NewPro – Neue Produkte & innovative Ideen für Oberflächen und Reinigung  
Lutz-Henning Robitzsch  
Ricarda-Huch-Weg 2 D-40789 Monheim a. Rhein  
Tel: +49 (0) 2173/964280 Fax: +49 (0) 2173/964282  
eMail: news@newpro.de Internet: www.g-pro.com

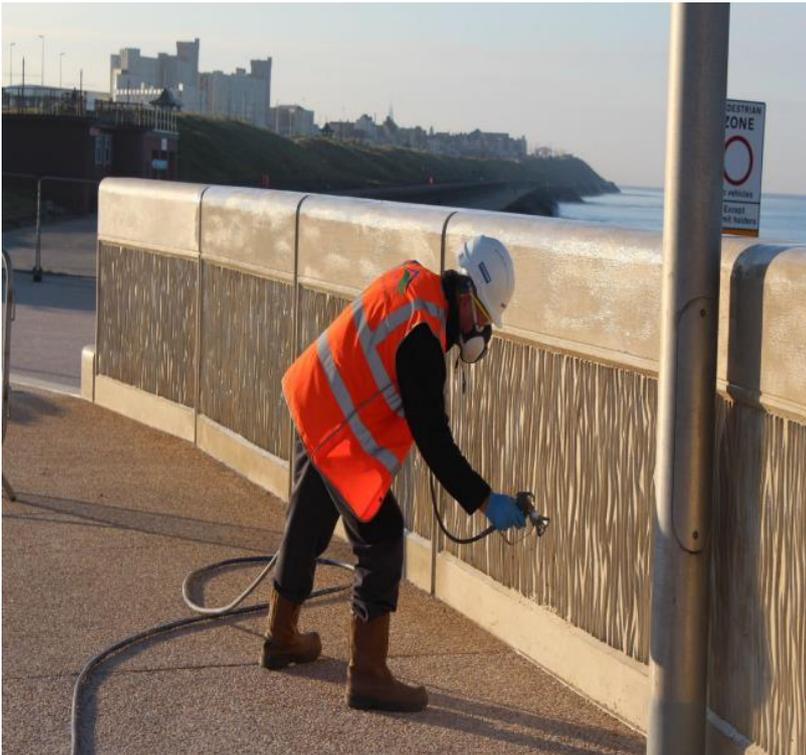

Sprühen von **NewPro Graffiti Guard Magic Spezial Plus seidmatt**

AUF PORENBETON NACH DER GRUNDIERUNG. SIE KÖNNEN PINSEL, ROLLE ODER SPRÜHEN VERWENDEN, WENN EINE GROSSE FLÄCHE GESCHÜTZT WERDEN SOLL.

Wir empfehlen eine 1,6 mm-Düsen beim Sprühen zu verwenden.



BETONWÄNDE GEHANDELT MIT CLEAR Graffgo/Graffiti-Magic. KEINE GRUNDIERUNG, NUR GEREINIGT, GETROCKNET DANN EIN ANSTRICH VON Graffgo/Graffiti Magic mit der Walze, fertiggestellt 2013 VOR 10 JAHREN.

DAS BILD WURDE IM JUNI 2022 AUFGENOMMEN, ALLES FUNKTIONIERT NOCH GUT

NewPro – Neue Produkte & innovative Ideen für Oberflächen und Reinigung  
Lutz-Henning Robitzsch  
Ricarda-Huch-Weg 2 D-40789 Monheim a. Rhein  
Tel: +49 (0) 2173/964280 Fax: +49 (0) 2173/964282  
eMail: news@newpro.de Internet: www.g-pro.com



EISENBAHNBRÜCKE AUS STAHL NACH  
DEM AUFTRAGEN VON GRÜNEM  
**NewPro Graffiti Guard Magic  
Spezial Plus.**  
AUF DIE BRÜCKE WURDE GRAFFITI  
VON SPRAYER AUFGETRAGEN.  
Graffgo/Graffiti Magic wurde mit Pinsel  
und Rolle DIREKT AUF DIE ALTE FARBE  
AUFGETRAGEN



STAHLBRÜCKE NACH DEM  
ENTFERNEN DES GRAFFITI NUR MIT  
WASSER

Die Angaben in unseren Merkblättern und sonstigen Schriften beruhen auf unseren sorgfältigen Forschungen und Prüfungen. Eine Verbindlichkeit kann aus ihnen nicht hergeleitet werden. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften im Sinne des Gesetzes dar. Sie werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben, befreien jedoch den Anwender nicht von einer eigenverantwortlichen Prüfung der beschriebenen Produkte für den vorgesehenen Einsatzzweck. Schutzrechte Dritter und behördliche Vorschriften und Anordnungen sind zu beachten. Die Angaben und Hinweise des Sicherheitsdatenblattes sind in jedem Fall zu beachten.