NewPro – Neue Produkte & innovative Ideen für Oberflächen und Reinigung
Lutz-Henning Robitzsch
Ricarda-Huch-Weg 2 D-40789 Monheim a. Rhein
Tel: +49 (0) 2173/964280 Fax: +49 (0) 2173/964282
eMail: news@newpro.de Internet: www.g-pro.com

Produktdatenblatt

Scharnier Glas/Wand 90°

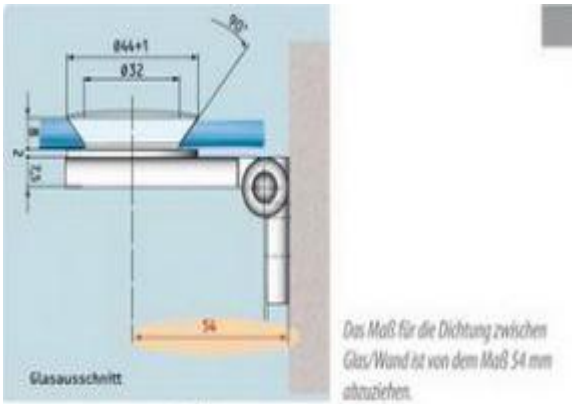

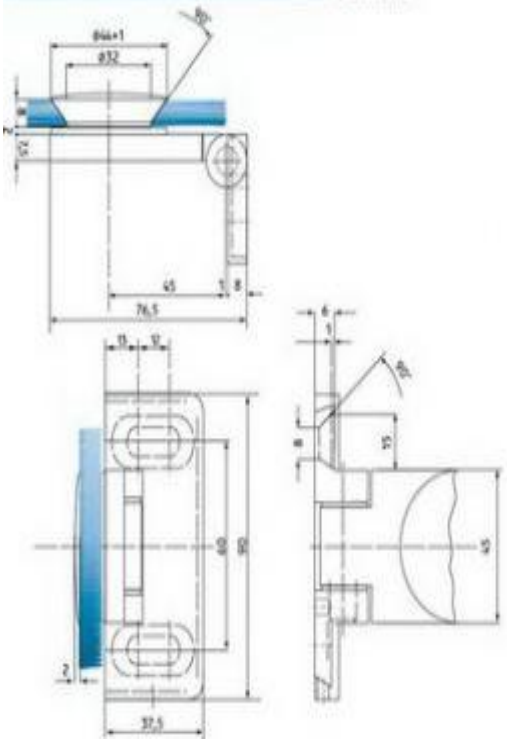

Rechts und links verwendbar. Für feststehende Scheiben

Verwendete Glasart:

ESG 8mm nach DIN 1249

Glasbefestigung:

Verdeckter Verstellbereich von innen

mittels Konus (+/-3 mm).

Schraubdeckel als Abdeckung

Wandbefestigung:

Verstellbar im Langloch (+/- 4mm).

Zierplatte mit Gratführung

Befestigungshinweis:

Senkschraube Edelstahl, Durchmesser

Belastbarkeit:

Bei zwei Scharnieren max. 50 kg

Scheibenlast,

maximale Türbreite 110 cm

(1qm Glas 8mm entspricht 20 kg)

Material:

Messing massiv

Oberflächen:

Glanzverchromt und mattverchromt.